




INGENIERÍA EN
GASES MEDICINALES DEL AIRE

TABLERO ELÉCTRICO POTENCIA Y CONTROL

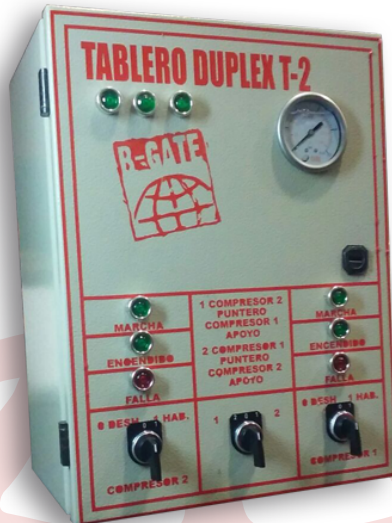

Tablero de control simple, dúplex o triple, con secuenciador puntero/esclavo por tiempo, relevo térmico y termo magnético individual, selector de puntero/ esclavo manual o automático con ciclos de 12 Hs, indicador luminoso de falla y marcha de cada línea de mando, potencias de 2 HP a 20 HP, con arranque estrella triángulo desde los 10 Hp en adelante.

Para control de triple compresor se utiliza un control por PLC (control lógico programable) y pantalla de información y manejo con el usuario.

B-GATE S.A. Oficina / Fábrica: Dante H. Lugo 660, Bernal, Quilmes, Pcia. Bs. As.
Tel/Fax: (5411) 3964-1638 | info@b-gate.com.ar | www.b-gate.com.ar